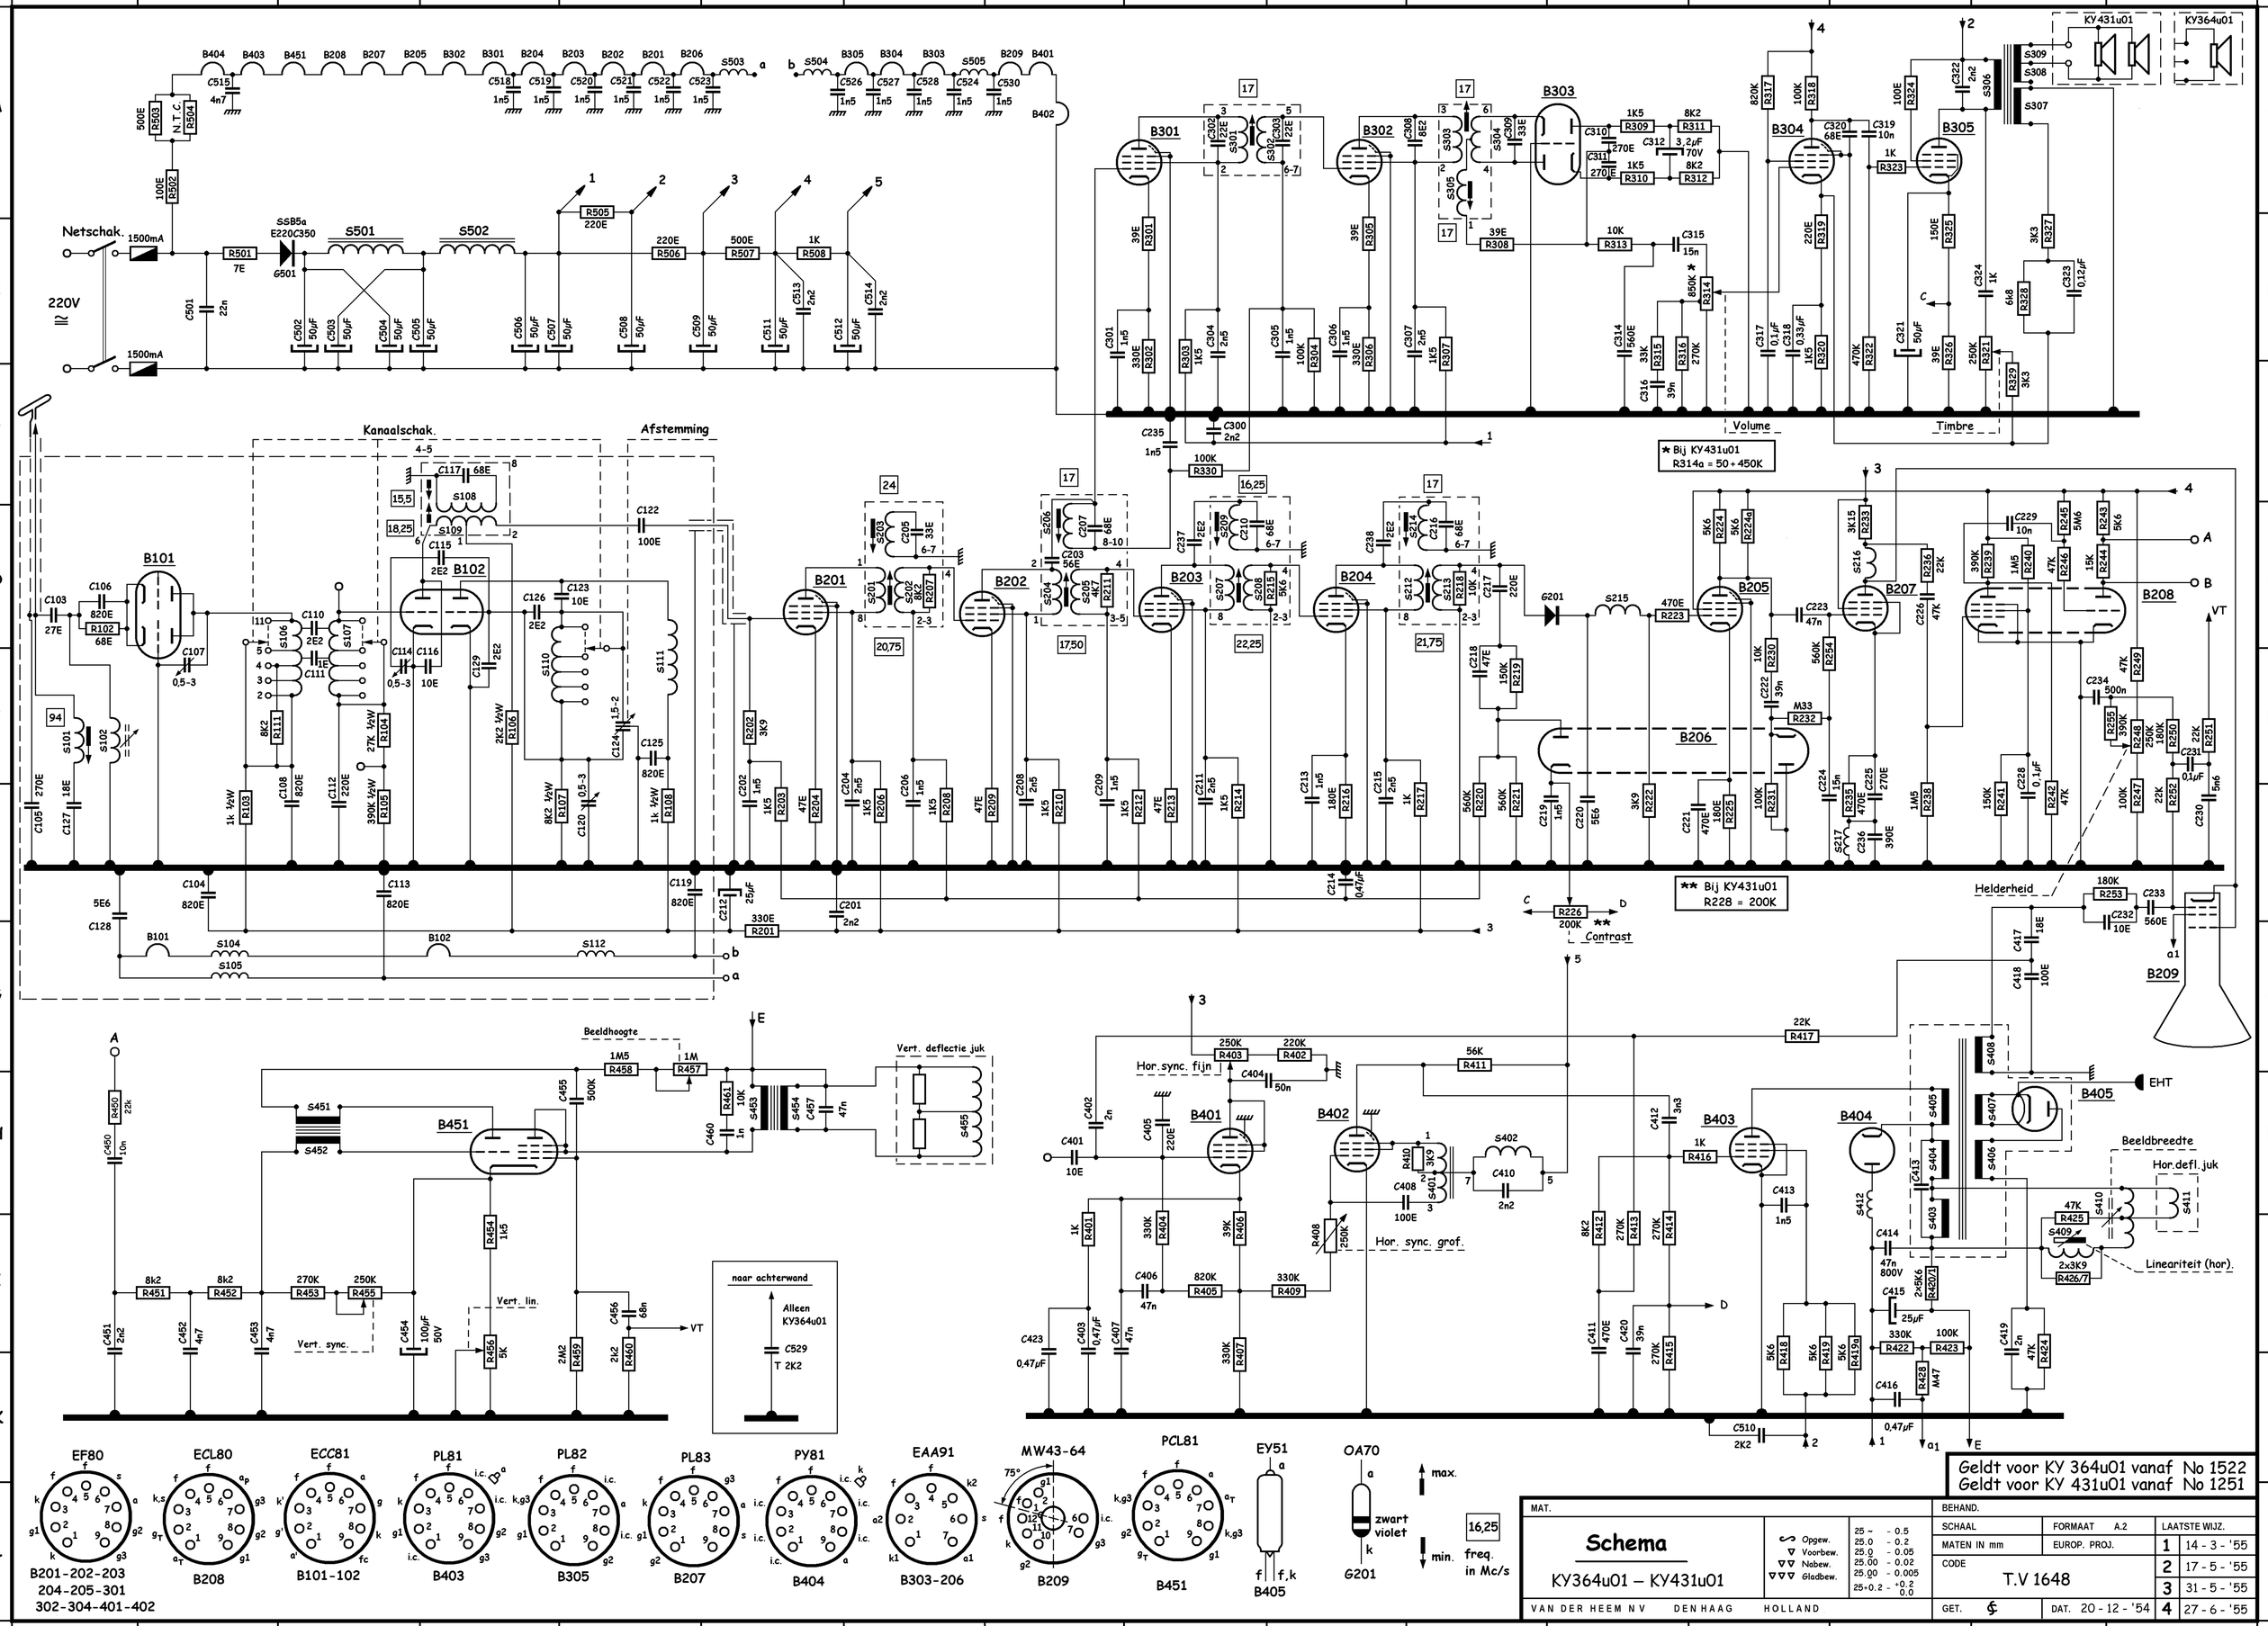
Netschak.
220V
1500mA
Kanaalschak.
Afstemming
Volume
Timbre
Helderheid
Contrast
Beeldhoogte
Vert. deflectie juk
Vert. lin.
Vert. sync.
Hor.sync. fijn
Hor. sync. grof.
Beeldbreedte
Hor.defl. juk
Linearitei (hor).
EHT
VT
naar achterwand
Alleen KY364u01
C529
T 2K2
★ Bij KY431u01
R314a = 50÷450K
★★ Bij KY431u01
R228 = 200K
KY431u01
KY364u01
EF80
ECL80
ECC81
PL81
PL82
PL83
PY81
EAA91
MW43-64
PCL81
EY51
OA70
zwart
violet
max.
min.
16,25
freq. in Mc/s
B201-202-203
204-205-301
302-304-401-402
B208
B101-102
B403
B305
B207
B404
B303-206
B209
B451
B405
G201
Geldt voor KY 364u01 vanaf No 1522
Geldt voor KY 431u01 vanaf No 1251
MAT.
BEHAND.
Schema
KY364u01 – KY431u01
Opgew.
Voorbew.
Nabew.
Gladbew.
25 - 0.5
25.0 - 0.2
25.0 - 0.05
25.00 - 0.02
25.00 - 0.005
25+0.2 - +0.2 0.0
SCHAAL
FORMAAT A.2
LAATSTE WIJZ.
MATEN IN mm
EUROP. PROJ.
CODE
T.V 1648
1 14 - 3 - '55
2 17 - 5 - '55
3 31 - 5 - '55
4 27 - 6 - '55
VAN DER HEEM N.V. DEN HAAG HOLLAND
GET.
DAT. 20 - 12 - '54
C 13.6
Hertekend: O.Tuil, Dec 2012